

中 / 高压水平滑台


中压系列 (T型导轨) :

- 优异的动力学性能, 优良的并行工作性能, 装配工艺简单;
- 承载能力和抗倾覆能力是低压V形导轨水平滑台的2—3倍;
- 采用高强度铝合金及特殊加工工艺, 提高精度耐冲击和抗变形能力



高压系列 (静压轴承) :

- 提供更高的抗倾覆力矩, 适用于测试大负载试件静压轴承数量越多, 抗倾覆力矩越大;
- 高压静压轴承的轴采用镀陶瓷的生产加工工艺, 有利于提高耐磨性、耐高温能力和性能稳定。

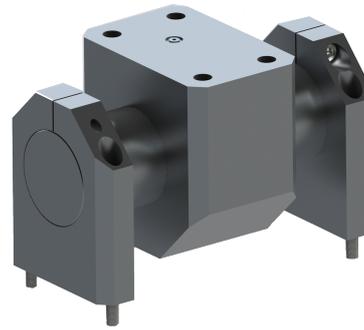

厚度 (mm)	频率 (Hz)					TS49LS3-445 TS49LS4-445 TS49WLS3-445 TS49WLS4-445																	
		TS30LS4-445 TS40LS4-445 TS49-445 TS49W-445 TS50-445 TS50W-445 TS60-445 TS60W-445 TS70W-445 TS80W-445				TS50LS3-445 TS50LS4-445 TS50WLS3-445 TS50WLS4-445 TS60LS3-445 TS60LS4-445 TS60WLS3-445 TS60WLS4-445 TS70WLS3-445 TS70WLS4-445 TS80WLS3-445 TS80WLS4-445				TS65LS3-480				TS70LS3-550 TS100-550 TS100LS3-550 TS120-550 TS120LS3-550				TS160-650 TS160LS3-650 TS180-650 TS180LS3-650 TS200-650 TS200LS3-650				TS300LS3-870 TS350LS3-870 TS400LS3-870	
有效质量 (铝/kg)	有效质量 (镁/kg)	TS25WLS3-340 TS30-370 TS35WLS3-340 TS40-370																					
型号	尺寸 (mm)																						
MP0808/HP0808	800x800	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	—	—	—	—								
		133	101	138	106	141	108	143	110	166	130	—	—	—	—								
MP0909/HP0909	900x900	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	—	—	—	—								
		158	117	163	122	165	125	167	126	192	147	—	—	—	—								
MP1010/HP1010	1000x1000	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	—	—	—	—								
		185	135	190	140	192	143	195	144	220	166	—	—	—	—								
MP1111/HP1111	1100x1100	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	—	—	—	—								
		214	155	219	160	222	162	225	164	251	187	—	—	—	—								
MP1212/HP1212	1200x1200	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	—	—								
		277	206	282	211	285	214	285	214	312	237	334	259	—	—								
MP1313/HP1313	1300x1300	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	50	2000	—	—								
		313	230	318	235	320	237	320	237	349	261	371	283	—	—								
MP1414/HP1414	1400x1400	50	1600	50	1600	50	1600	50	1600	50	1600	50	2000	—	—								
		351	255	356	260	358	263	358	263	388	287	410	309	—	—								
MP1515/HP1515	1500x1500	50	1200	50	1200	50	1200	50	1200	50	1200	50	2000	55	1500								
		392	282	397	287	399	290	399	290	430	315	452	337	610	477								
MP2020/HP2020	2000x2000	—	—	—	—	—	—	—	—	60	1000	60	2000	60	1500								
		—	—	—	—	—	—	—	—	865	627	889	651	1025	777								
MP2525/HP2525	2500x2500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	1500								
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1502	1124								